


Индуктивный датчик M18

Артикул: **GL18_8P_2M**



Датчики и выключатели

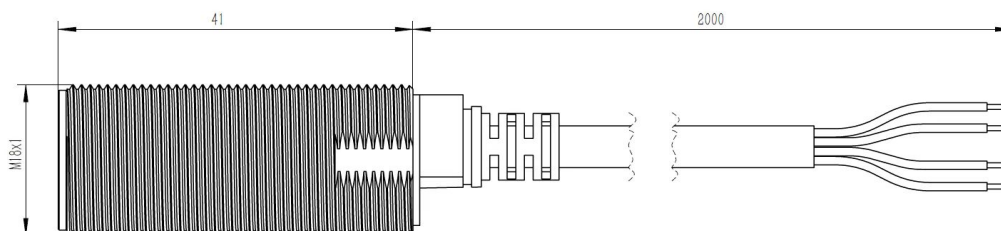

Индуктивный датчик

Метрическая резьба M18 x 1

Кабель

Экранированный/заподлицо

Электрическая схема

DC PNP

Рабочее напряжение [V]

10...30 DC

Потребление тока [mA]

15 (30 V)

Защита от переплюсовки

Да

Выход

NO/NC

Падение напряжения [V]

< 2,5

Номинальный ток [mA]

250

Защита от короткого замыкания

Нет

Защита от перегрузок по току

Да

Частота срабатывания [Hz]

800

Расстояние срабатывания [mm]

8

Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm]

8 ± 10 %

Рабочее расстояние срабатывания [mm]

0...7.2



Датчики и выключатели

Поправочные коэффициенты срабатывания	Углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) пригл. 0,6/ Ms (латунь) пригл. 0,4 / Al (алюминий) пригл. 0,3 / Cu пригл. 0,28	
Гистерезис [% от Sr]	5.....15	
Смещение точки переключения [% от Sr]	-10...10	
Рабочая температура [°C]	-20...50	
Степень защиты	IP 67	
Материал	Латунь с никелированным покрытием, головка: ABS	
Вес [kg]	0,105	
Индикация состояния выхода LED	Красный	
Электрическое подсоединение	Кабель 2 м; 4 x 0,34 mm ²	
Принадлежности (входят в комплект)	2 крепёжные гайки	
Количество в упаковке [штука]	1	

Возможно Вы искали:

83995 NBB5-18GM50-E2 IG5397 IGA3005-BPKG IG5399 IG-3005-BPKG IGT207 IGB3008BBPKG/M/V4A/10M/WH IG6614 IGA3005ZBPKG/5M/SH IG5456 IGA3005-BPKG/V4A IG5221 IGB3005-BPKG IGT206 IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH 85499 NBB8-18GM50-E2 46110 BI5-M18-AP6X IG5339 IG-3005-BPKG/6M 95B061341 IS-18-A1-03 1040968 IME18-08BPSZW2S 186569 NBB8-18GM50-E2-5M 282955 NJ5-18GM50-E2 46704 BI5-G18K-AP6X IG5246 IGB3005-APOG 1043474 IME18-05BPOZW5K 240166 NBB8-18GM50-E2-M IG5336 IGA3005-BPKG/6M IG5357 IGA3005-APKG IG5502 IGA3005-BPKG/V4A/6M 4617425 BI5-EM18-AP6/S907 1048308 IME18-05BPOZW5S 1635100 BI5U-M18-AP6X IGS702 IGB3008BBPKG/2M/PUR IG5240 IGB3005-BPKG/6M 4614902 BI5-EM18WD-AP6X/S929 87745 NBB8-18GM30-E2 IG5499 IGA3005-BPKG/6M/PH 4615030 BI8-M18-AP6X IG5400 IG-3005-APKG 46560 BI5-S18-AP6X 1634815 BI8U-EM18WD-AP6X 310832 NJ5-18GM50-E2-3G-3D IG5505 IGA3005-APKG/V4A/10M 293454-0010 NBB8-18GM50-E2-M1 83403 NBB5-18GM40-E2 1644733 BI8U-M18-AP6X 1635300 BI5U-EM18-AP6X 86348 NBB5-18GK50-E2 1635500 BI5U-S18-AP6X 82729 NBB5-18GM50-E2-5M 4611030 BI5-M18-AP6X/S120 IG7104 IGK3005-BPKG/I/2M IG5521 IGA3005-BPKG/PH 123969 NBB8-18GM50-E2-3G-3D IGR212 IGB3008BBPKG/AM/SC/2M/PUR 95B063521 IS-18-G1-03 1040936 IME18-05BPSZW2S 4615031 BI8-M18-AP6X 7M IGS701 IGB3008BAPKG/2M/PUR 1650234 BI5-P18-AP6/S139-S1261 IG6018 IGB3008BBPKG/6M 1040935 IME18-05BPSZW2K 1072828 IMB18-08BPSVU2K 87497 NBB5-18GM20-E2 50109700 IS 218MM/4NO-8E0 282956 NJ5-18GM50-E2-5M 95B061361 IS-18-A2-03 908441 NMB5-18GM55-E2-FE IGC261 IGB3008BBPKG/AM/2M/PUR 4615010 BI8-M18-LUAP6X 1046725 IME18-05BPSZW5S 291617 NXB8-18GM50-E2 915779 NBB8-18GM50-E2-M-150MM-3DT04 908446 NMB5-18GM55-E2-FE-5M 89656 NBB5-18GM50-E2-10M 106895 I18N001 282957 NJ5-18GM50-E2-10M 804463 NBB5-18GK50-E2-5M 213369 NBB5-18GK50-E2-15M 1040967 IME18-08BPSZW2K 83723 NBB5-18GM50-E3 95B063541 IS-18-G2-03 118504 NBB5-18GK50-E2-10M 257915 NBB8-18GM50-E2-M-Y257915 200013 NBB5-18GM40-E2-5M 266288 NBB8-18GM50-E2-M-Y266288 1584011 BI8-EM18-AP45XLD 238516 NRB8-18GH40-E2 95B062161 IS-18-B2-03 282961 NJ5-18GM50-E3-10M 1644749 BI8U-EM18-AP6X/S90 1660366 BI5-P18-RP6/S139-S90 10M 257916 NBB8-18GM50-E2-M-Y257916 95B062141 IS-18-B1-03 50129364 IS 218MM/4NC-8E0 282959 NJ5-18GM50-E3 1040972 IME18-08BPOZW2S 282960 NJ5-18GM50-E3-5M 106869 I18H001 1103189 IMS18-08BPSNU2S 1042722 IME18-05BPSZW5K 1044903 IME18-05BPSZW6S 1040971 IME18-08BPOZW2K 1072813 IMB18-08BPSVU2S 1093935 IMI18-08BPSNU2S 1072814 IMB18-08BPOVU2S 1093927 IMI18-08BPSVU2S 1103213 IMS18-08BPONU2S 1093928 IMI18-08BPOVU2S 1097587 IMS18-08BPSVU2S 1048156 IME18-08BPSZW5S 1040940 IME18-05BPOZW2S 1086561 IMB18-08BPSVU6S 1044534 IME18-08BPOZW5K 1084644 IME18-08BPOZQ9K 1054018 IME18-08BPSZW3K 1093936 IMI18-08BPONU2S 1040939 IME18-05BPOZW2K 1081180 IME18-08BPSZQ9KS25 1072456 IMB18-08BPOVU2K 1097650 IMS18-08BPOVU2S 133539 E2A-M18KS08-WP-B1 2M BES008E BES M18MI-PSC80B-BV02 BES0082 BES M18MI-PSC50B-BV02