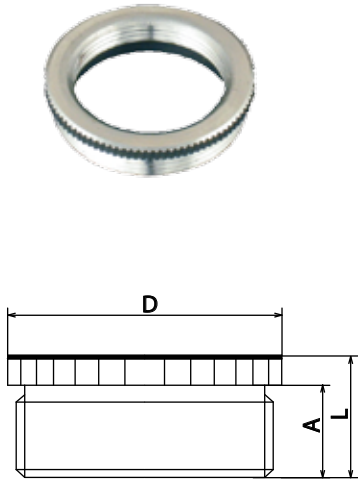


Technical characteristics <i>Caratteristiche tecniche</i>	L	A	D	Thread <i>Filettatura</i>	Part No. <i>Codice</i>
	10,0	7,0	27	M25-M20	7000.7791.0
	11,0	8,0	34	M32-M25	7000.7792.0
	11,5	8,0	43	M40-M32	7000.7793.0
	12,5	9,0	53	M50-M40	7000.7794.0
	9,0	6,5	22	Pg 13.5-Pg 11	7000.7795.0
	9,5	6,5	24	Pg 16-Pg 13.5	7000.7796.0
	10,0	7,0	30	Pg 21-Pg 16	7000.7797.0
	11,5	8,0	39	Pg 29-Pg 21	7000.7798.0
	12,5	9,0	50	Pg 36-Pg 29	7000.7799.0
	14,0	10,0	57	Pg 42-Pg 36	7000.7800.0
	14,0	10,0	64	Pg 48-Pg 42	7000.7801.0
Technical characteristics	<i>Caratteristiche tecniche</i>				
CE RoHS Thread: Metric 1.5 pitch in accordance with EN 50262 Pg in accordance with DIN 40430 IP Protection: It depends by the coupling with other components Working temperature: -60° ÷ + 200°C Materials: Body: Brass nickel plated Applications: It allows to reduce the size of the available threaded hole when necessary	CE RoHS Filettatura: Metriche passo 1,5 secondo EN 50262 Pg secondo DIN 40430 Grado di protezione IP: Dipende dagli altri componenti a cui sono accoppiati Limiti di temperatura: -60°C ÷ + 200°C Materiali: Corpo: Ottone nichelato Applicazioni: Quando necessario permette di ridurre la grandezza del foro filettato disponibile				