


CM101DJ21

Ürün	Buton
Model	Joystick
Tip	Dönüştü 2 Pozisyonlu
Kontak	1NO+1NO
Çap	22 mm
Kontak Akımı	Ie 4 A (230V AC)
Kullanım Kategorisi	AC 15
Mekanik Ömür	Min Adet 500000
Elektriksel Ömür	Min Adet 100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui 300V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp 2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 65 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics 1 kA
İmal Tarihi	
Seri	CM Serisi Metal
Özellikler	Ağır koşullara dayanıklı metal yapı
	Korozyona karşı krom kaplama
	Maksimum güvenlik için parmak koruma
	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar

	İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu
	Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi
	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması
	Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür
	Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir
	Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri
	Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği
Standartlar / Belgeler	IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
   	

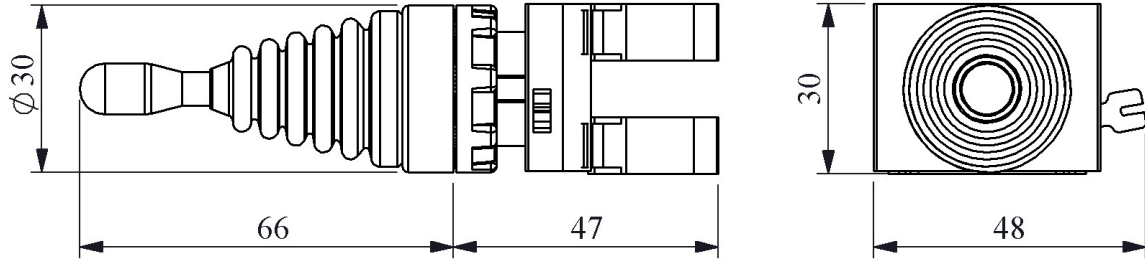

Montaj Ölçüsü $\varnothing 22.4 \pm 0.2$ mm

Devre Şeması

3 ——— / ——— 4

3 ——— / ——— 4