



RZT1-03ZRS-KW0

RZT1

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ С Т-ПАЗОМ

SICK
Sensor Intelligence.



Информация для заказа

Тип	Артикул
RZT1-03ZRS-KW0	1016911

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/RZT1



Подробные технические данные

Характеристики

Цилиндрический корпус	Т-образный паз
Цилиндрические корпуса с адаптером	Цилиндр с профилированным штоком Цилиндр с затянутым на поршень штоком Круглый цилиндр Цилиндр с пазом в виде ласточкина хвоста SMC-шина CDQ2 SMC-шина ECDQ2
Длина корпуса	30,5 mm
Переключающий выход	Геркон
Подробность о переключающем выходе	Геркон
Частота переключения	400 Hz
Функция выхода	Нормально открытый
Электрическое исполнение	Перем./пост. ток, 3-проводной
Тип защиты	IP67 ¹⁾

¹⁾ Согласно EN 40050.

Механика/электроника

Напряжение питания	10 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Падение напряжения	≤ 0,1 V
Постоянный ток I_a	≤ 500 mA
Мощность переключения	≤ 6 W
Класс защиты	III
Чувствительность срабатывания тип.	3 mT
Переход через крайнее положение тип.	9 mm
Гистерезис тип.	≤ 1,5 mm

¹⁾ Постоянное напряжение питания U_B и окружающая температура T_a.

Воспроизводимость	≤ 0,2 mm ¹⁾
Светодиод коммутационного состояния	Да
Диапазон температур при работе	-25 °C ... +75 °C
Ударопрочность и виброустойчивость	30 г, 11 мс/10...55 Гц, 1 мм
ЭМС	Согласно EN 60947-5-2
Вид подключения	Кабель, 3-жильный, 2 м
Детали типа подключения	
Сечение провода	0,14 mm ²
Материал	
Корпус	Пластик
Кабель	PVC
№ файла UL	NRKH.E181493

¹⁾ Постоянное напряжение питания U_B и окружающая температура T_a.

Классификации


ECLASS 5.0	27270104
ECLASS 5.1.4	27270104
ECLASS 6.0	27270104
ECLASS 6.2	27270104
ECLASS 7.0	27270104
ECLASS 8.0	27270104
ECLASS 8.1	27270104
ECLASS 9.0	27270104
ECLASS 10.0	27270104
ECLASS 11.0	27270104
ECLASS 12.0	27274301
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	39122230

Вид подключения




Схема соединений

Cd-035



Габаритный чертёж (Размеры, мм)

Кабель

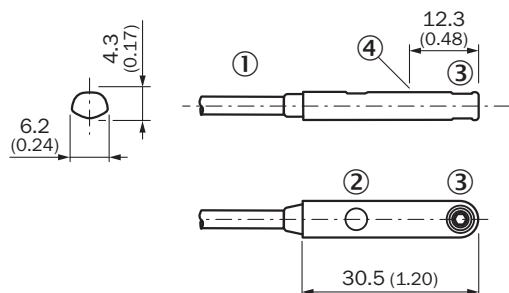




- ① Соединение
- ② Крепежный винт
- ③ Положение чувствительного элемента

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/RZT1

	Краткое описание	Тип	Артикул
Зажимные и юстировочные крепления			
	<ul style="list-style-type: none"> • Описание: Крепежный захват для профильных цилиндров/цилиндров со штоками • Материал: Цинк, литье под давлением • Детали: Цинк, литье под давлением • Комплект поставки: Вкл. крепежный материал 	BEF-KHZ-PT1	2022702
	<ul style="list-style-type: none"> • Описание: Крепежный захват на круглый цилиндр с диаметром поршня 12 мм, окружающая температура от 0 до 50 °C, совместим с MZT7, RZT7, MZT8, MZ2Q-T и MPS • Размеры (Ш x В x Д): 22,4 мм • Материал: Пластик, Алюминий • Детали: Пластик, Алюминий • Единица упаковки: 1 шт. • Предназначено для: Т-паз 	BEF-KHZ-RT-12	2077681
	<ul style="list-style-type: none"> • Описание: Крепежный захват на круглый цилиндр с диаметром поршня 16 мм, окружающая температура от 0 до 50 °C, совместим с MZT7, RZT7, MZT8, MZ2Q-T и MPS • Размеры (Ш x В x Д): 26,6 мм • Материал: Пластик, Алюминий • Детали: Пластик, Алюминий • Единица упаковки: 1 шт. • Предназначено для: Т-паз 	BEF-KHZ-RT-16	2077680

	Краткое описание	Тип	Артикул
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепежный захват на круглый цилиндр с диаметром поршня 20 мм, окружающая температура от 0 до 50 °С, совместим с MZT7, RZT7, MZT8, MZ2Q-T и MPS Размеры (Ш x В x Д): 30,6 м Материал: Пластик, Алюминий Детали: Пластик, Алюминий Единица упаковки: 1 шт. Предназначено для: Т-паз 	BEF-KHZ-RT-20	2077679
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепежный захват на круглый цилиндр с диаметром поршня 25 мм, окружающая температура от 0 до 50 °С, совместим с MZT7, RZT7, MZT8, MZ2Q-T и MPS Размеры (Ш x В x Д): 35,7 м Материал: Пластик, Алюминий Детали: Пластик, Алюминий Единица упаковки: 1 шт. Предназначено для: Т-паз 	BEF-KHZ-RT-25	2077678
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепежный захват на круглый цилиндр с диаметром поршня 32 мм, окружающая температура от 0 до 50 °С, совместим с MZT7, RZT7, MZT8, MZ2Q-T и MPS Размеры (Ш x В x Д): 42,9 м Материал: Пластик, Алюминий Детали: Пластик, Алюминий Единица упаковки: 1 шт. Предназначено для: Т-паз 	BEF-KHZ-RT-32	2077677
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепежный захват на круглый цилиндр с диаметром поршня 40 мм, окружающая температура от 0 до 50 °С, совместим с MZT7, RZT7, MZT8, MZ2Q-T и MPS Размеры (Ш x В x Д): 50,9 м Материал: Пластик, Алюминий Детали: Пластик, Алюминий Единица упаковки: 1 шт. Предназначено для: Т-паз 	BEF-KHZ-RT-40	2077676
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепежный захват на круглый цилиндр с диаметром поршня 50 мм, окружающая температура от 0 до 50 °С, совместим с MZT7, RZT7, MZT8, MZ2Q-T и MPS Размеры (Ш x В x Д): 61,8 м Материал: Пластик, Алюминий Детали: Пластик, Алюминий Единица упаковки: 1 шт. Предназначено для: Т-паз 	BEF-KHZ-RT-50	2077675
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепежный захват на круглый цилиндр диаметром 8...130 мм, окружающая температура от -30 до 80 °С, совместим с MZT7, RZT7, MZT8, MZ2Q-T и MPS Материал: Нержавеющая сталь, Цинковое литье Детали: Нержавеющая сталь, Цинковое литье Единица упаковки: 1 шт. Предназначено для: Т-паз 	BEF-KHZ-RT1-130	2077684
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепежный захват на круглый цилиндр диаметром 8...25 мм, окружающая температура от -30 до 80 °С, совместим с MZT7, RZT7, MZT8, MZ2Q-T и MPS Материал: Нержавеющая сталь, Цинковое литье Детали: Нержавеющая сталь, Цинковое литье Единица упаковки: 1 шт. Предназначено для: Т-паз 	BEF-KHZ-RT1-25	2077682
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепежный захват на круглый цилиндр диаметром 8...63 мм, окружающая температура от -30 до 80 °С, совместим с MZT7, RZT7, MZT8, MZ2Q-T и MPS Материал: Нержавеющая сталь, Цинковое литье Детали: Нержавеющая сталь, Цинковое литье Единица упаковки: 1 шт. Предназначено для: Т-паз 	BEF-KHZ-RT1-63	2077683

	Краткое описание	Тип	Артикул
	<ul style="list-style-type: none">• Описание: Крепежный захват для цилиндров с пазом «ласточкин хвост»• Материал: Алюминий• Детали: Алюминий• Комплект поставки: Без крепежного материала	BEF-KHZ-ST1	2022703
	<ul style="list-style-type: none">• Описание: Крепежный захват для монтажа на шину SMC ECDQ2 (Т-паз)• Материал: Алюминий• Детали: Алюминий• Комплект поставки: Без крепежного материала	BEF-KHZ-TT1	2046439
	<ul style="list-style-type: none">• Описание: Крепежный захват для монтажа на шину SMC CDQ2 (Т-паз)• Материал: Алюминий• Детали: Алюминий• Комплект поставки: Без крепежного материала	BEF-KHZ-TT2	2046440

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com