TL40

СИГНАЛЬНАЯ КОЛОННА

* Миниатюрный корпус
* Светодиодный источник свечения
* Постоянное / прерывистое свечение
* Варианты питания: 12 / 24 / 220 Вольт
* Лёгкий корпус

Светосигнальная колонна диаметром 40 мм

Светосигнальные колонны - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой индикации. Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.

Указания

* Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
* Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
* Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
* Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
* Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
* Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
* Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
* Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

	Технические характеристики	
	Напряжение питания	Переменный ток: 220В 50/60Гц +/-10%
		Постоянный ток: 24В пост. ток +/-10%
	Потребляемый ток	Светодиодный модуль: 23мА
	Режим работы	Постоянное свечение
	Класс защиты корпуса	IP 50
	Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
	Температура окружающей среды	-10...+45 C
	Температура хранения	-40...+70 C
	Влажность	45...85% относительной влажности
	Общий вес	прибл. 0,5 кг.(для 3-х модульной)

TL40

СИГНАЛЬНАЯ КОЛОННА

Схематический чертеж

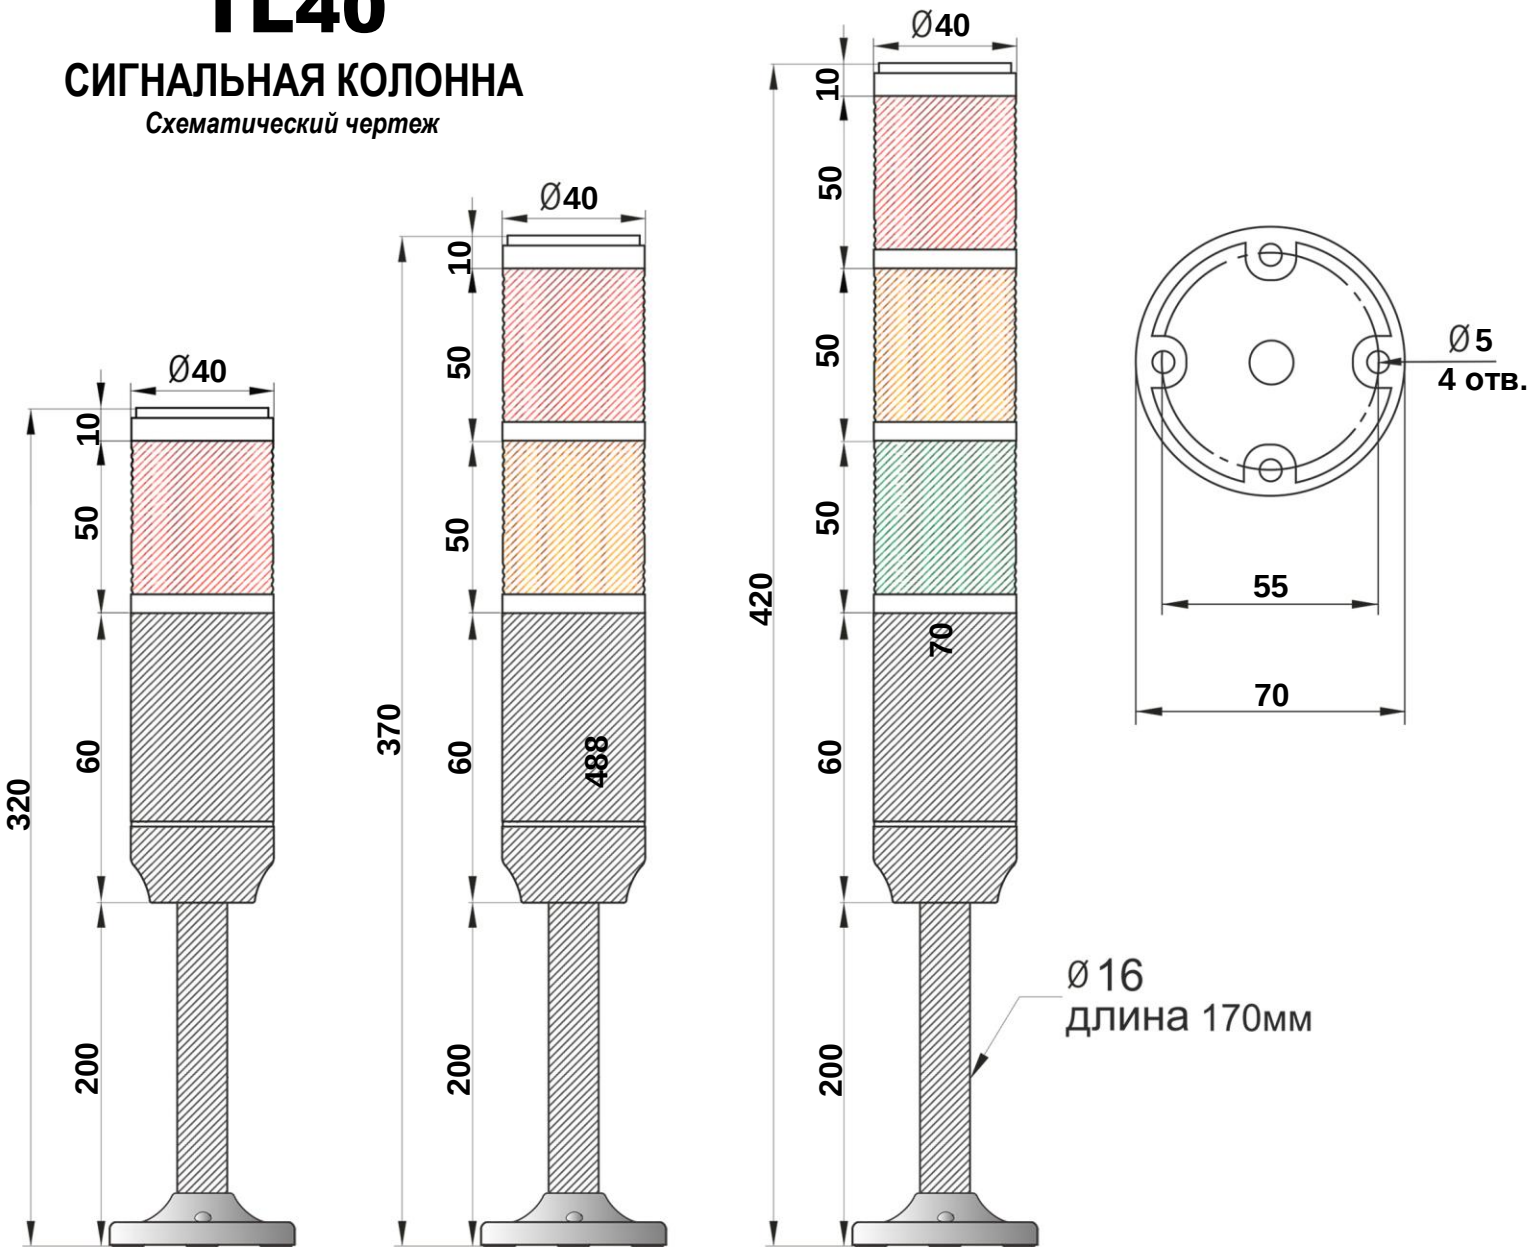

Элекрическое соединение

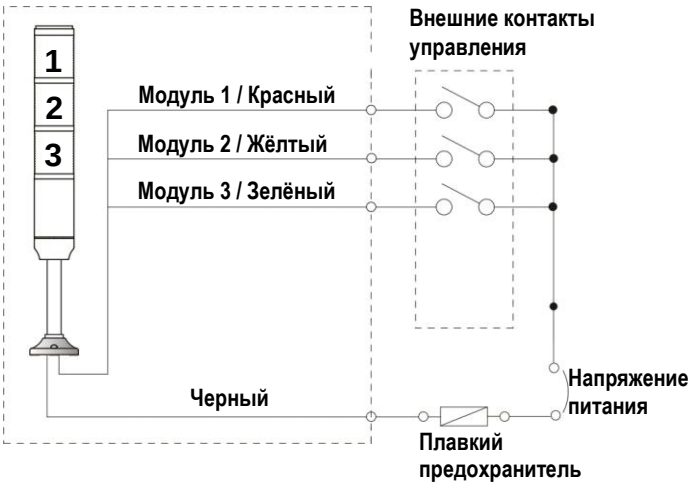

* Соблюдение полярности при использовании 24VDC не требуется.

Кодообразование

TL 40 B-220-RYG

- **R / Y / G** - Одноцветная
  R+Y / R+G - Двухцветная
  R+Y +G - Трехцветная
- Напряжение питания:
  220 - 220В
  24 - 220В
  12 - 220В
- Свечение:
  B - Постоянное
  F – Прерывистое (мигающее)
- Диаметр корпуса 40 мм
- Светосигнальная колонна