


действующего значения напряжения в сети переменного тока

ОСНОВНЫЕ характеристики

- цифровая индикация напряжения;
- модульное исполнение для крепления на монтажный профиль TS-35 (DIN-рейку 35 мм)
- щитовое исполнение

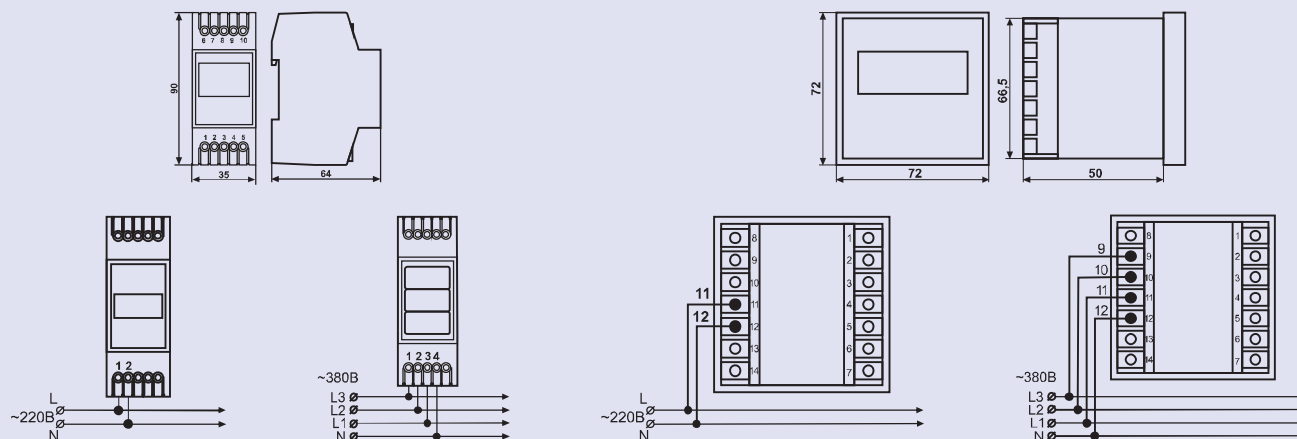

технические параметры

Вм-1

Вм-3

Вм-1М

Вм-3М

количество измеряемых фаз

1

3

1

3

количество индикаторов напряжения

1

3

1

3

пределы измерения фазного напряжения, В

~ 40 - 400

дискретность индикации, В

1

погрешность измерения, %, не более

1,5

напряжение питания (от измеряемой сети), В

~220 (±10%), 50 Гц

степень защиты

IP20

корпус

2 модуля по 17,5 мм

щитовой, вырез 68x68 мм

DigiTOP®