

Технические характеристики продукта

Спецификации



КНОПОЧНЫЙ ПОСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1 ОТВ. ХАРМ1201

XAPM1201

⚠ Снято с производства: 30 июн. 2022 г.

⚠ Снято с производства

Основные характеристики

Серия	Harmony XAP
Тип продукта	Литой под давлением корпус кнопочного поста
Краткое название устройства	XAPM
Назначение продукта	Для устройств управления и сигнализации Ø 22 мм
размер передней панели продукта	80 x 80 mm
полезная глубина	49 mm
Количество вырезов	1 вырез
цвет основания корпуса	Синий
цвет крышки	Синий
Материал	Цинковый сплав
кабельный ввод	1 отверстие с заглушкой под кабельный сальник, зажимная способность: 14 mm 1 отверстие без заглушки под кабельный сальник, зажимная способность: 14 mm
Монтаж устройства	Утопленный
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529 IP69 в соответствии с NF C 20-010 IP69K

Дополнительные характеристики

кол-во вертикальных рядов	1
масса продукта	0,455 kg

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Температура окружающей среды	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Класс I conforming to IEC 60536 Класс I conforming to NF C 20-030

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 1 Width	8,7 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	516 g

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >

Воздействие на окружающую среду

Раскрытие информации об экологической деятельности

[Экологический профиль продукта](#)

Use Better

Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Директива EC RoHS	Добровольное соответствие (продукт не подпадает под действие EU RoHS)


Use Again

Повторная сборка и повторное производство

Профиль цикличности	Отсутствие особых требований по утилизации
---------------------	--

Dimensions and Fixing

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

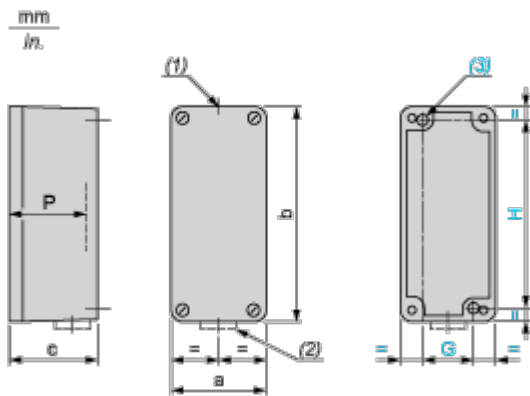

- (1) 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
- (2) 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.23 in.), for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
- (3) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.78 in.
- P Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	80	3.15	51.5	2.01	50	1.97	65	2.56	49	1.93

Технические
характеристики
продукта

XAPM1201

Image of product / Alternate images

Alternative

