




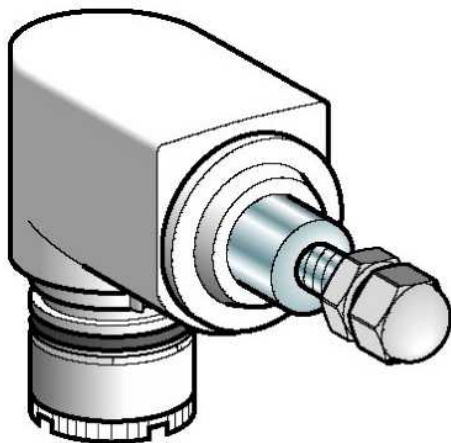

Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	OsiSense XC
Название серии	Standard format
Тип изделия или компонента	Головка концевого выключателя
Краткое имя устройства	ZCE
Тип головки	Головка плунжера
Совместимость продуктов	XCKD XCKP XCKT XCMD

Соответствующий корпус	ZCD21
	ZCD21M12
	ZCD25
	ZCD26
	ZCD27
	ZCD28
	ZCD29
	ZCD29M12
	ZCD31
	ZCD35
	ZCD37
	ZCD39
	ZCMD21C12
	ZCMD21L08R12
	ZCMD21L08U78
	ZCMD21L1
	ZCMD21L2
	ZCMD21L5
	ZCMD21M12
	ZCMD25L1
	ZCMD25L2
	ZCMD25L5
	ZCMD29C12
	ZCMD29L1
	ZCMD29L2
	ZCMD29L5
	ZCMD37L1
	ZCMD37L2
	ZCMD37L5
	ZCMD39L1
	ZCMD39L2
	ZCMD39L5
	ZCMD41L1
	ZCMD41L2
	ZCMD41L5
	ZCMD61C12
	ZCMD61M12
	ZCMD69C12
	ZCMD81L1
	ZCMD81L2
	ZCMD81L5
	ZCP21
	ZCP21M12
	ZCP25
	ZCP26
	ZCP27
	ZCP28
	ZCP29
	ZCP29M12
	ZCP31
	ZCP35
	ZCP37
	ZCP39
	ZCT21G11
	ZCT21N12
	ZCT21P16
	ZCT25G11
	ZCT25N12
	ZCT25P16
	ZCT26G11
	ZCT26N12
	ZCT26P16
	ZCT27G11
	ZCT27N12
	ZCT27P16
	ZCT28G11
	ZCT28N12
	ZCT28P16
Движение рабочей головки	Линейный
Тип рукоятки	Боковой плунжер пруж. возврат металл (регулируем.)
Тип подвода	Подвод по вертикали

Дополнительные характеристики

Прямое размыкание	C
-------------------	---

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при работе	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0851 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Download Экологический Профиль Продукта
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--